RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

RMC Hybrid Wood Protector es un auténtico "monocapa", apto para dar color y proteger casi toda la madera de exterior en 1 sola capa. El aceite protege la madera de fachadas, terrazas, persianas, pórticos, muebles de jardín, pontones, etc. contra la decoloración y el desgaste. Su sencilla aplicación y mantenimiento hacen de este aceite un producto excepcionalmente fácil de usar.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- Basado en tecnología RMC que utiliza un estabilizador de UV integrado.
- ¡0% COV! No contiene ni agua ni solventes.
- Adecuado para casi toda clase de madera. ¡También se puede utilizar en interiores!
- Disponible en 12 colores de madera contemporáneos y 8 colores pop modernos.
- Fácil de aplicar.
- Secado rápido.
- Económico: consumo mínimo.
- No forma película. No se descascarilla.
- Mantenimiento con el mismo producto. ¡Sin necesidad de lijar!

› Colores

Colores tradicionales:

NATURAL | TEAK | ROYAL | PURE

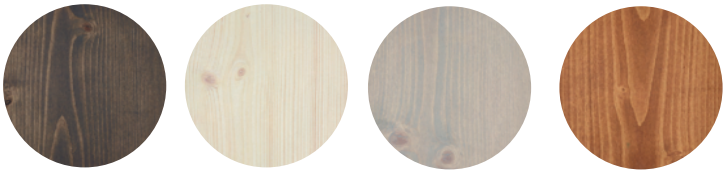

GREY | WHITE | LIGHT GREY | LOOK IPÉ

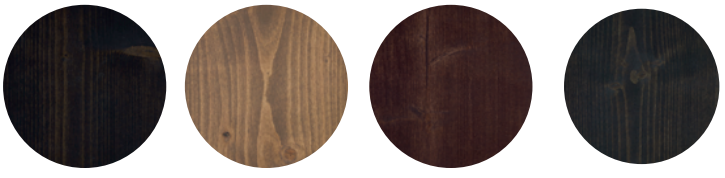

BLACK | TAUPE | CHOCOLATE | CHARCOAL

Colores POP:

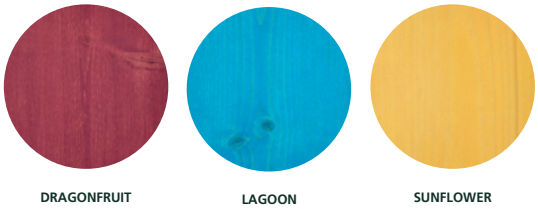

DRAGONFRUIT | LAGOON | SUNFLOWER

VEGGIE | SUNSET | DOLPHIN

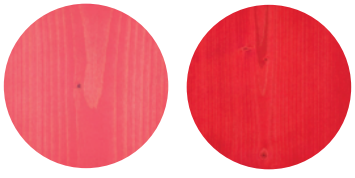

PIGLET | POPPY

IMPORTANTE:

- El pigmento presente en los diferentes colores de RMC Hybrid Wood Protector contribuye a proteger contra el engrisecimiento. ADVERTENCIA: El color PURE no lleva pigmento, de modo que pronto da paso a la coloración grisácea natural del envejecimiento.
- Se recomienda no utilizar colores claros (White, Natural...) en superficies horizontales.
- Para intensificar el color, RMC Hybrid Wood Protector se puede combinar con un pretratamiento opcional con RMC Sunprimer HWP. Consulte la ficha técnica del RMC Sunprimer HW para obtener instrucciones detalladas.

› Características técnicas

- Estado físico: líquido
- Aroma: aceite de linaza
- Volumen: 0.95 - 1.3 kg/L
- VOC: 0 g/L
- QUV: prueba según la normativa EN 927-6.

› Envase

Botella de 20 ml, 100 ml y 0,5 L, lata de 1 L y 2,5 L

› Almacenamiento

Este producto se puede almacenar durante 36 meses en un entorno seco en su embalaje original.
Mantener protegido de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Posibilidades de aplicación

		RMC Hybrid Wood Protector	RMC Sunprimer HWP & RMC Hybrid Wood Protector
 Horizontal	Terrazas	√	NO
	Mesas, sillas,...	√	√* ¡Hay que añadir un 10 % de RMC Accelerator al RMC Hybrid Wood Protector!
 Vertical	Fachadas	√	√* ¡Hay que añadir un 10 % de RMC Accelerator al RMC Hybrid Wood Protector!
	Ventanas, puertas,...	√	√* ¡Hay que añadir un 10 % de RMC Accelerator al RMC Hybrid Wood Protector!

√* ¡Hay que añadir un 10 % de RMC Accelerator al RMC Hybrid Wood Protector!

¡Cuando el RMC Hybrid Wood Protector se combina con un pretratamiento opcional con RMC Sunprimer HWP, es necesario añadir un **10% de RMC Accelerator** al aceite.

NOTA: ¡PARA EXTERIOR E INTERIOR!
RMC Hybrid Wood Protector puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores para tratar superficies como suelos de parquet, muebles de baño de madera, encimeras de cocina y terrazas de madera. Tales superficies suelen estar sometidas a un uso intensivo, por lo que también debe añadirse un **10% de RMC Accelerator** al aceite.

› Instrucciones de uso

EXTERIOR
PASO 1. Quita todos los residuos de aplicaciones previas. Limpia la superficie usando RMC Exterior Wood Cleaner.
PASO 2. Revuelve el aceite antes de usar.
PASO 3. Una vez que la superficie limpia esté seca, aplicar una capa de RMC Hybrid Wood Protector con un cepillo plano o el RMC Brush Standard 220.
PASO 4. Deja durante 10 minutos para absorber. Alisar la superficie otra vez con el mismo cepillo (sin aplicar más producto).
PASO 5. Después de 5 minutos, fregar el exceso de producto con un paño.
PASO 6. Dejar secar durante 24 horas. El producto tardará 7 días en endurecerse por completo.

› Consejos y trucos
- La preparación debe hacerse siempre con productos RMC.
- ¡En ningún caso el producto puede ser diluido!
- Agite bien el producto antes de la aplicación. Si se utilizan varios envases en la misma aplicación, se recomienda mezclarlos para lograr un efecto igualado.
- No aplicar bajo luz solar directa ni en temperaturas inferiores a 10 °C. Solo funciona en condiciones climáticas secas.
- No cubrir, ni poner objetos pesados sobre la madera hasta que esté completamente seca.
- Si una superficie horizontal se expone a la lluvia durante las 24-36 horas siguientes a la aplicación del aceite, será necesario secarla.
- ¡Cuando el RMC Hybrid Wood Protector se combina con un pretratamiento opcional con RMC Sunprimer HWP, es necesario añadir un **10% de RMC Accelerator** al aceite (paso 2 de las instrucciones anteriores)!

INTERIOR
PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Aspirar cuidadosamente y eliminar los restos de polvo con RMC Cleaner.
PASO 2. Añadir el 10% de RMC Accelerator al aceite. Agitar bien antes de usar.
PASO 3. Una vez que la superficie limpia esté seca, extender una pequeña cantidad del producto con un paño o la RMC Brush Standard 100.
PASO 4. Dejar penetrar durante varios minutos.
PASO 5. Elimine el exceso de aceite con un paño. ¡La superficie se debe sentir seca al tacto!
PASO 6. Dejar secar durante 24 horas. El producto tardará 7 días en endurecerse por completos.

APLICACIÓN INDUSTRIAL
Si desea aplicar este producto para uso industrial, le aconsejamos ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica. Hay una ficha técnica para uso industrial disponible para quienes la soliciten.

Para aplicaciones industriales es imprescindible añadir un 10% de RMC Accelerator al RMC Hybrid Wood Protector.

ATENCIÓN
¡Los paños impregnados con el producto se pueden autoinflamar, y luego de utilizados, deben ser sumergidos en agua!

› Uso
- Uso exterior: 1 L = ± 30 m^2
- Uso interior: 1 L = ± 50 m^2

Las cantidades indicadas son orientativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el grado de envejecimiento y la preparación. Se recomienda aplicar primero el producto en una zona de prueba para determinar la cantidad exacta.

› Instrumentos

RMC Brocha
estándar 100

RMC Brocha
estándar 220

RMC Paños
algodón - juego de 1kg

RMC Cleaner*

*Las herramientas utilizadas se pueden limpiar con RMC Cleaner.

› Productos relationados

RMC Exterior Wood Cleaner

RMC Sunprimer HWP



RMC Exterior Soap

RMC Exterior Soap Ecospray

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite **www.rubiomonocoat.com**

SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BVBA puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 25/01/2019. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**

Rubio® MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com